
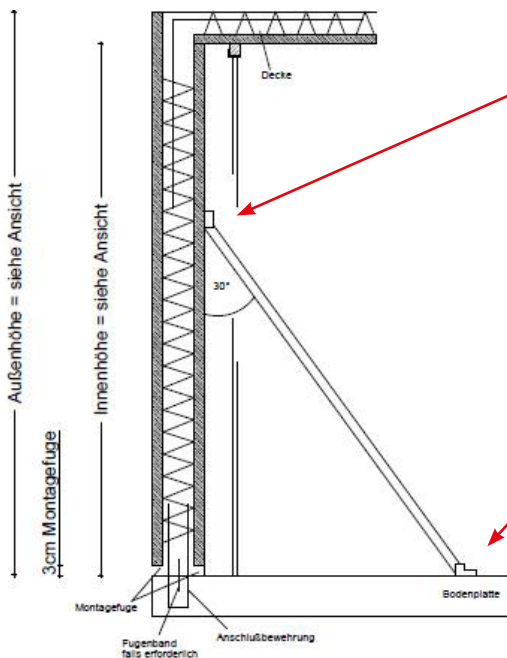


EINSATZ MONTAGEMATERIAL

(DOPPELWAND MIT SCHRÄGSTÜTZENANKER MOFI 16)

- Unterlegplättchen gemischt
- Eckwinkel
- Schrägstützen
- Schraubanker HUS3-H 10 x 60
4 Stk. je Eckwinkel/ SW 15 + Bohrer d= 10 mm
- Beilagscheibe DIN 9021 Ø13/37
4 Stk. je Eckwinkel

Montageeckwinkel

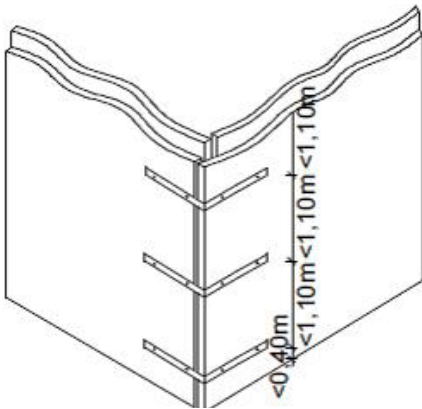

- Sechskantschrauben M16 x 90 (SW 24)
Befestigung der Schrägstütze an der Doppelwand mittels bereits im Werk eingebauter Schrägst.-Anker Mofi 16
1 Stk. je Stütze (max. Mont-Drehmoment: 18,0 Nm)
- Beilagscheibe DIN 9021 Ø17/50
1 Stk. je Stütze

- Schraubanker HUS3-H 14 x 130 (SW 21) + Bohrer d= 14 mm
Befestigung der Schrägstütze an Fundamente, Bodenplatte, etc.
1 Stk. je Stütze
- Beilagscheibe DIN 9021 Ø15/44
1 Stk. je Stütze



Gemeinsam Werte schaffen.

www.bachl.de




A




		d_0
	SIW 22T-A	ET
		$\text{Ø } 14 \text{ mm}$


A1

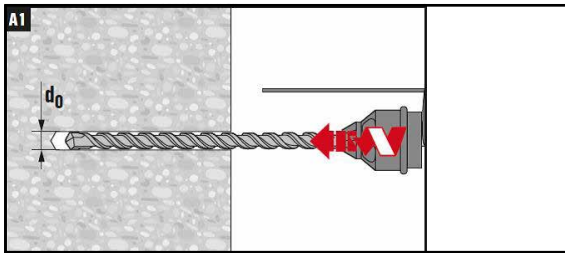


A2

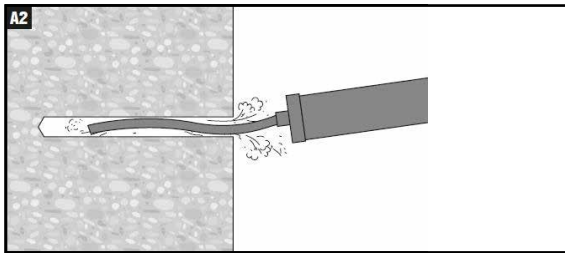

A3

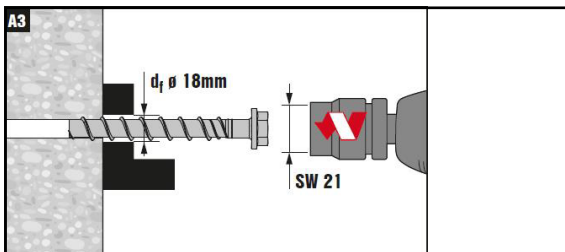

A4

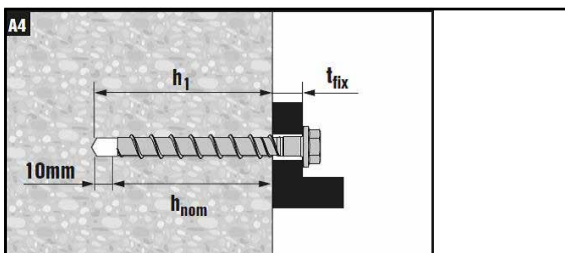


A5

HUS3-H 14	$h_{\text{nom}1}$ =65 mm	$H_{\text{nom}2}$ =85 mm	$h_{\text{nom}3}$ =115 mm
	$t_{\text{fix}1}$	$t_{\text{fix}2}$	$t_{\text{fix}3}$
14x130	65 mm	45 mm	15 mm


Bohrlochtiefe h_1 mind. 130 mm

B

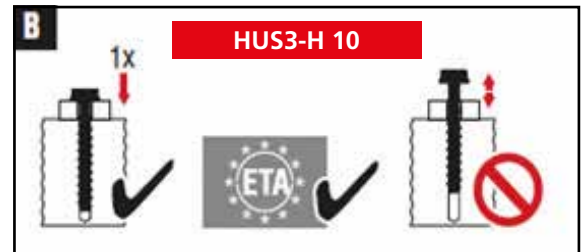


	ET	ET
d_0	$\text{Ø } 10 \text{ mm}$	$\text{Ø } 8 \text{ mm}$


B1

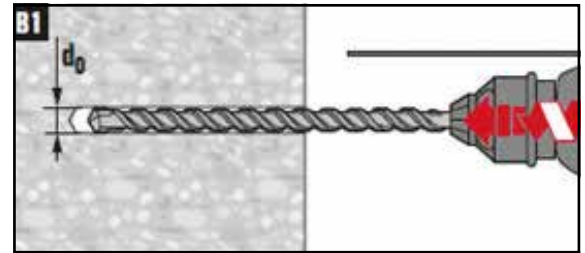


B2

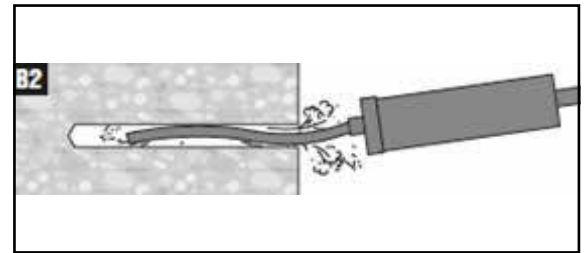

B3

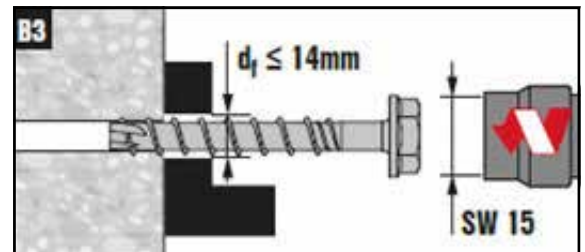

B4

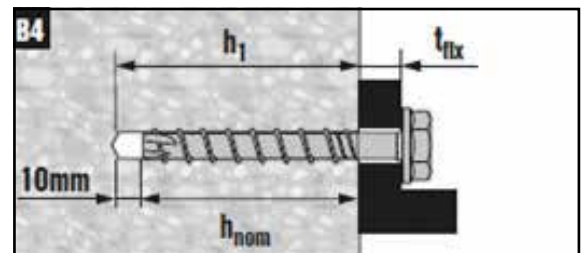

B5

HUS3-H 10	$h_{\text{nom}1}$ =55 mm	$H_{\text{nom}2}$ =75 mm	$h_{\text{nom}3}$ =85 mm
	$t_{\text{fix}1}$	$t_{\text{fix}2}$	$t_{\text{fix}3}$
10x60	5 mm	-	-

Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG
Deching 3 | D-94133 Röhrnbach
baustoffe.bachl.de | E-Mail: baustoffe@bachl.de

Baustoff-Hotline: +49 8582 18-0

Gemeinsam Werte schaffen.

www.bachl.de