


# EPS-GÜTESCHUTZ-TYPEN UND IHRE ANWENDUNG NACH DIN 4108-10

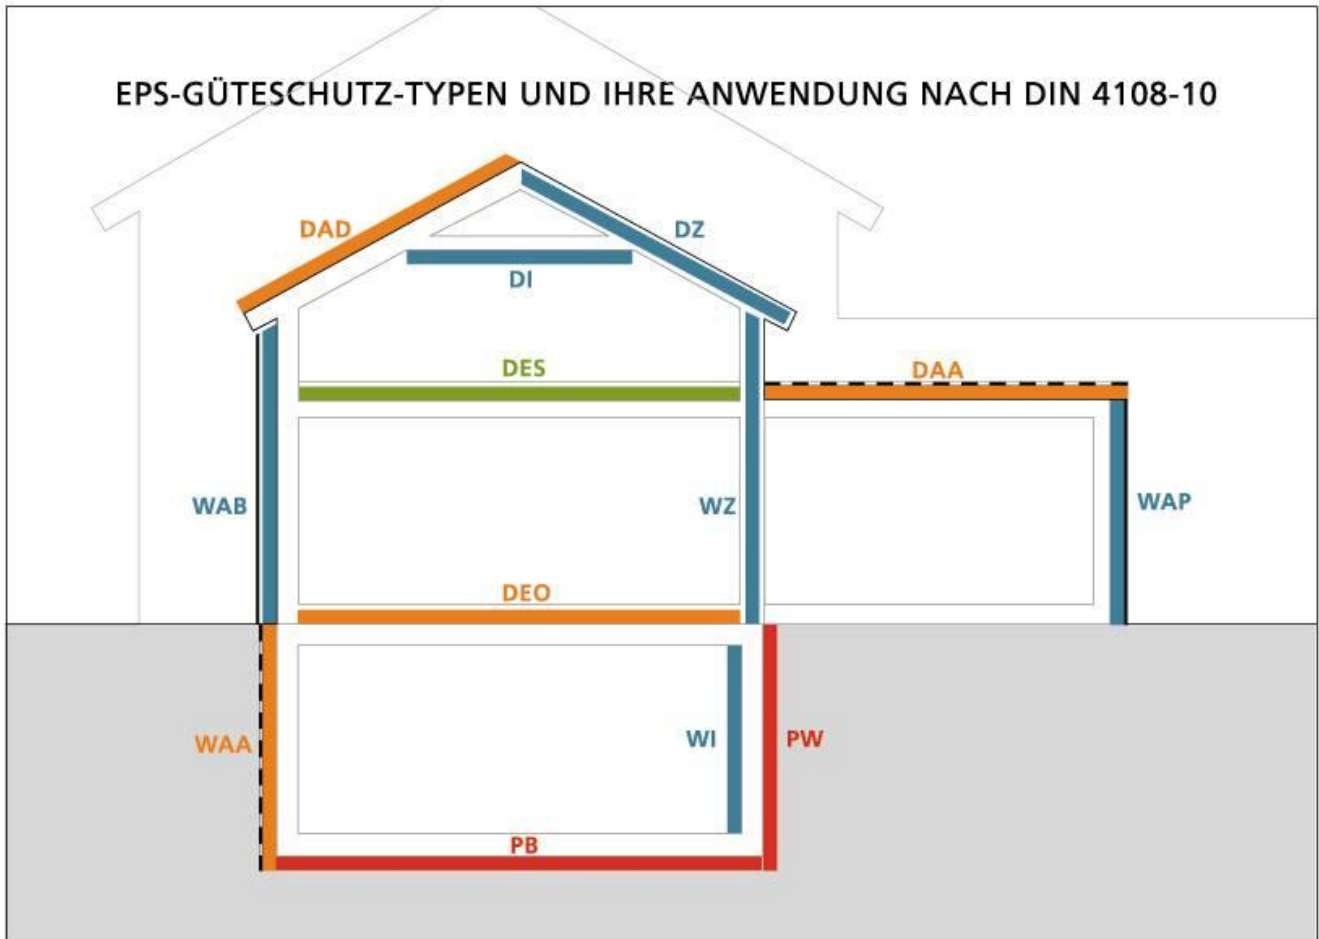

ANWENDUNG	GÜTESCHUTZ-TYPEN				EMPFOHLENE DÄMMDICKEN	
	PS 15 SE*	PS 20 SE*	PS 30 SE*	PS T SE*	ALTBAU	NEUBAU
<b>DACH</b>	DACHMANTEL	DAD	DAD		120	180
	FLACHDACH		DAA dm	DAA dh	120	160
	ZWISCHEN SPARRN	DZ			140	160-200
	UNTER SPARRN	DI			120	180
	ABGEHÄNGTE DECKE	DI			120	180
<b>WAND</b>	AUSSENDÄMMUNG HINTER BEKLEIDUNG	WAB			100	120-160
	WÄRMEDÄMMVERBUND-SYSTEME (WDVS)	WAP + ZUGFESTIGKEIT			100	120-160
	DÄMMUNG IM ZWEISCHALIGEN MAUERWERK	WZ			100	120
	INNENDÄMMUNG	WI			100	120-160
	AUSSENWAND HINTER ABDICHTUNG		WAA dm	WAA dh	100	120
	PERIMETERDÄMMUNG			PW + ZULASSUNG	100	120
<b>BODEN</b>	UNTER ESTRICH OHNE TRITTSCHALLSCHUTZ		DEO	DEO	80	120
	UNTER ESTRICH MIT TRITTSCHALLSCHUTZ			DES sh, sm + sg	80	120
	PERIMETERDÄMMUNG			PB + ZULASSUNG	80	120

Angaben in mm  
bezogen auf WLГ 040