
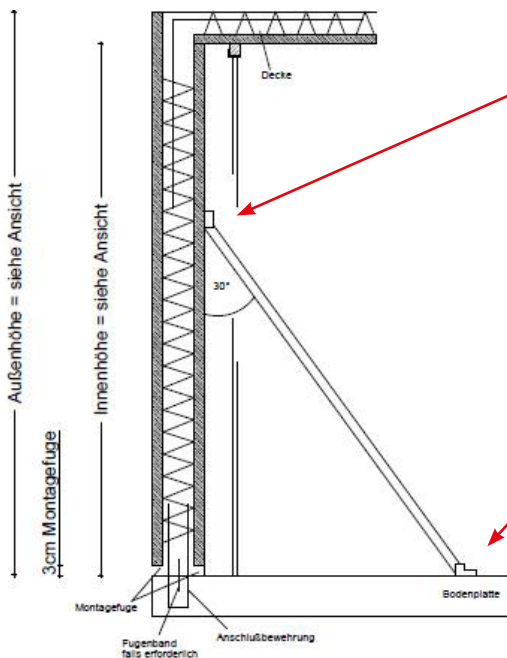


# EINSATZ MONTAGEMATERIAL

(DOPPELWAND MIT SCHRÄGSTÜTZENANKER MOFI 12)

- Unterlegplättchen gemischt
- Eckwinkel
- Schrägstützen
- Schraubanker HUS3-H 10 x 60  
4 Stk. je Eckwinkel/ SW 15 + Bohrer d= 10 mm
- Beilagscheibe DIN 9021 Ø13/37  
4 Stk. je Eckwinkel

## Montageeckwinkel

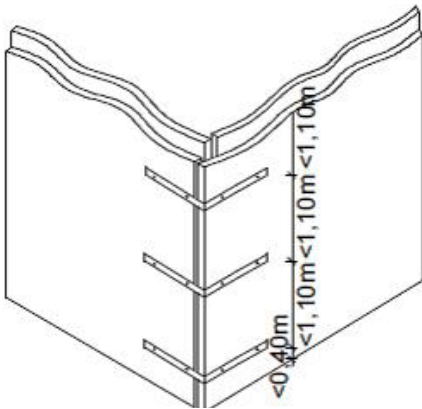

- Sechskantschrauben M12 x 90 (SW 19)  
Befestigung der Schrägstütze an der Doppelwand mittels bereits im Werk eingebauter Schrägst.-Anker Mofi 12  
1 Stk. je Stütze (max. Mont-Drehmoment: 12,0 Nm)
- Beilagscheibe DIN 9021 Ø13/37  
1 Stk. je Stütze

- Schraubanker HUS3-H 14 x 130 (SW 21) + Bohrer d= 14 mm  
Befestigung der Schrägstütze an Fundamente, Bodenplatte, etc.  
1 Stk. je Stütze
- Beilagscheibe DIN 9021 Ø15/44  
1 Stk. je Stütze



Gemeinsam Werte schaffen.

[www.bachl.de](http://www.bachl.de)




A




			$d_0$
	SIW 22T-A		$\varnothing 14 \text{ mm}$


A1

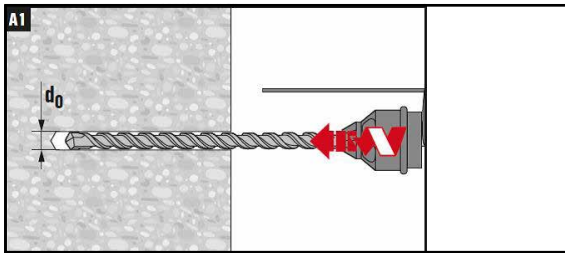


A2

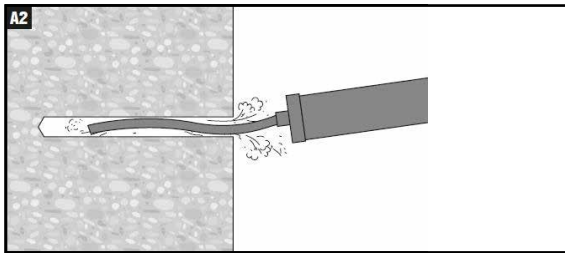

A3

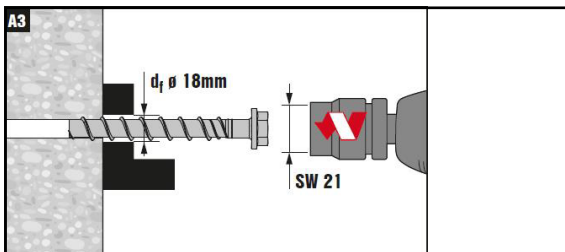

A4

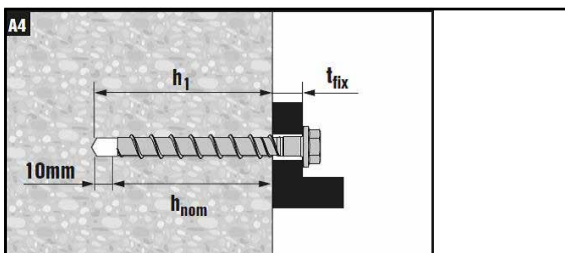


A5

HUS3-H 14	$h_{nom1}$ =65 mm	$H_{nom2}$ =85 mm	$h_{nom3}$ =115 mm
	$t_{fix1}$	$t_{fix2}$	$t_{fix3}$
14x130	65 mm	45 mm	15 mm


Bohrlochtiefe  $h_1$  mind. 130 mm

B

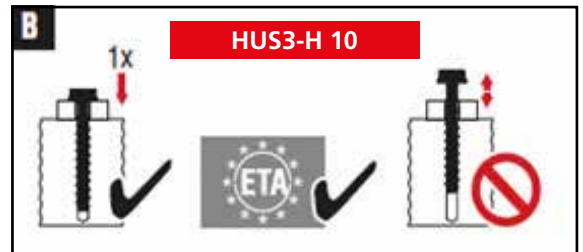


$d_0$	$\varnothing 10 \text{ mm}$	$\varnothing 10 \text{ mm}$	$\varnothing 8 \text{ mm}$


B1

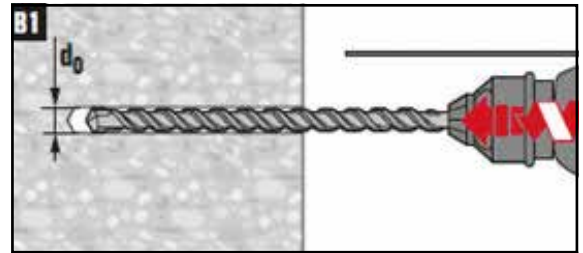


B2

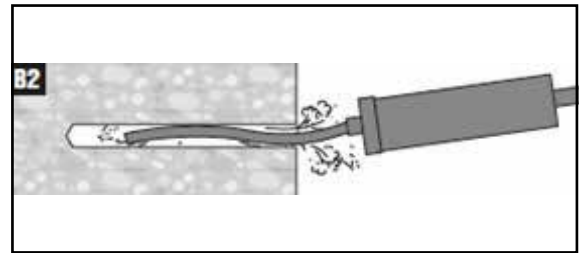

B3

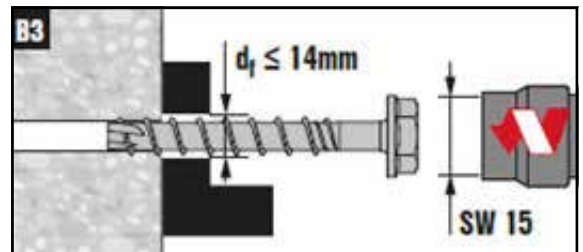

B4

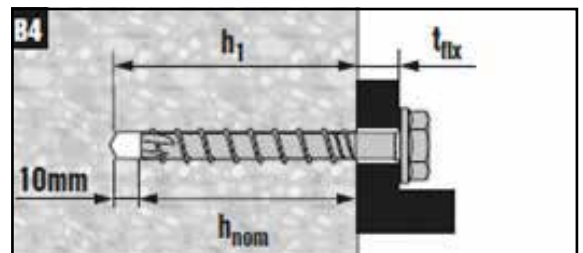

B5

HUS3-H 10	$h_{nom1}$ =55 mm	$H_{nom2}$ =75 mm	$h_{nom3}$ =85 mm
	$t_{fix1}$	$t_{fix2}$	$t_{fix3}$
10x60	5 mm	-	-

Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG  
Deching 3 | D-94133 Röhrnbach  
baustoffe.bachl.de | E-Mail: baustoffe@bachl.de

Baustoff-Hotline: +49 8582 18-0



Gemeinsam Werte schaffen.

www.bachl.de